PT GROUP

Паспорт изделия

RENAULT Logan 2014 -* Logan Stepway 2018 -*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) тип «А»

* Подходит на комплектации с указанных годов выпуска по настоящее время

Артикул: PTA0041.3

Комплектация:


A) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
B) Болт M10x90 - 4 шт.
C) Болт M12x1,25x80 - 2 шт.
D) Гайка M10 - 4 шт.
E) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
F) Гайка M12x1,25 - 2 шт.
G) Шайба 10 - 6 шт.
H) Шайба 10 увеличенная - 8 шт.
I) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
J) Шайба 12 - 4 шт.
K) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
L) Балка ТСУ - 1 шт.
M) Правый и левый кронштейны - 2 шт.
N) Кронштейн розетки - 1 шт.
O) Крюк тип А оцинкованный - 1 шт.
P) Втулка ф18x55 - 4 шт.
Q) Проставка крюка - 2 шт.

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ рожковый на 17 мм.
3) Ключ трещотка на 19 мм.
4) Ключ рожковый на 19 мм.

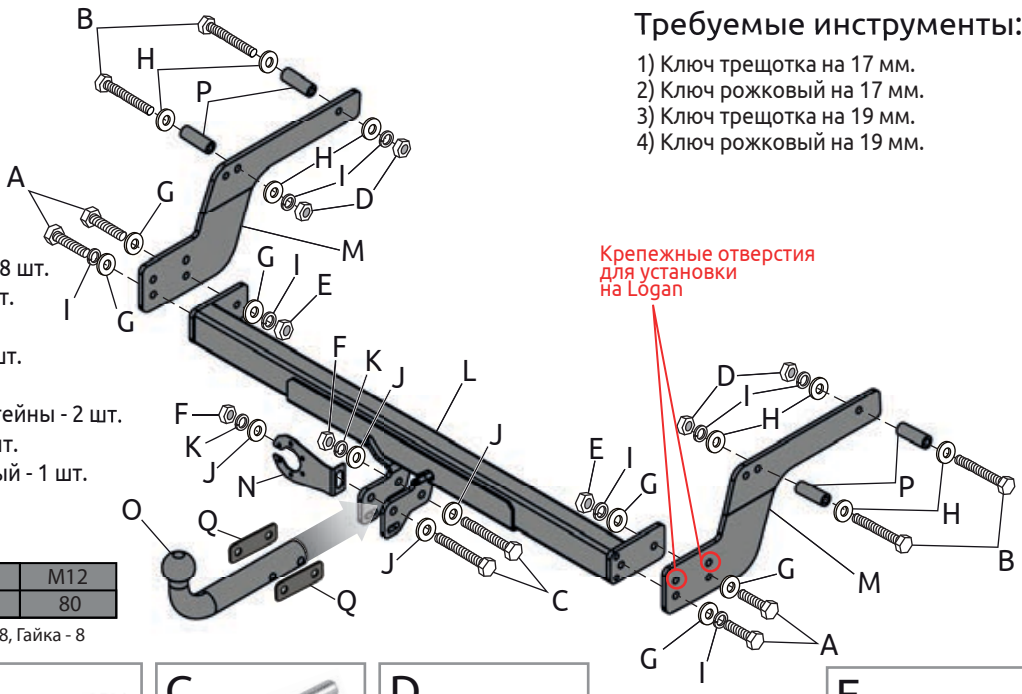



ТСУ RENAULT Logan / Stepway	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTA0041.3	6,2	75	1540	750/1500*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 16,6 кг.;
- габаритные размеры изделия 1038x707x287 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.
При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Отыщите в задних лонжеронах технологические отверстия.
Вставьте в них болты М10х90 с надетой на болты шайбой 10 увеличенной и втулкой. На фото показана правая сторона автомобиля. Аналогично сделайте слева.






ШАГ 2. Установите кронштейны, совместив отверстия в кронштейнах и в лонжеронах, Закрепите кронштейны с помощью гаек М10 через шайбы 10 и гроверы 10.
Кронштейны устанавливаются гибом к центру автомобиля.
Соединения не затягивать.




ШАГ 3. Установите балку ТСУ с помощью болтов М10х1,25х40 через шайбы 10 с помощью гаек М10х1,25.
Верхние отверстия кронштейнов для установки на Logan, нижние отверстия для установки на Logan Stepway.
Выровните балку ТСУ относительно бампера автомобиля и затяните все соединения.




ШАГ 4. Зафиксируйте положение крюка (через проставки крюка) и подразетника, соединив их отверстия с отверстиями на «ушах» балки и закрепив их болтами М12х1,25х80, шайбами 12, шайбами 12 гроверными и гайками М12х1,25.
Установка завершена.

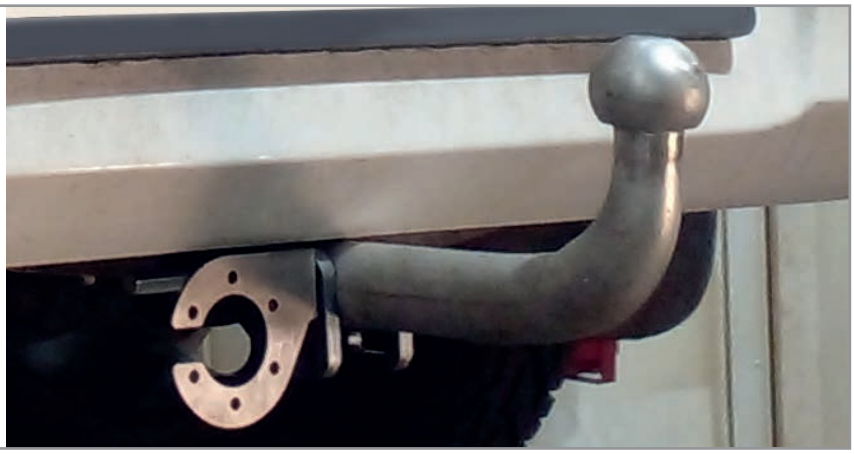

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru