

**PT GROUP**

Паспорт изделия

Chevrolet NIVA 2009-20*/
Lada NIVA 2020-*/
Lada NIVA Travel 2021-*

Защита порогов вогнутые
Ø63мм (Ø76мм)
(нержавеющая полированная сталь**)

* Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.



Артикул: LNV220301
(LNV220302)

Комплектация:

- A) Гайка M8 - 8 шт.
- B) Гайка M10 - 4 шт.
- C) Гайка M10x1,25 - 4 шт.
- D) Болт M8x25 - 8 шт.
- E) Болт M10x1,25x30 - 4 шт.
- F) Шайба 8 - 16 шт.
- G) Шайба 10 - 12 шт.
- H) Шайба 8 гроверная - 8 шт.
- I) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- J) Закладные широкие 50x25 - 2 шт.
- K) Закладные узкие 50x20 - 2 шт.
- L) Кронштейн передний - 2 шт.
- N) Консоль кронштейна заднего - 2 шт.
- M) Скоба кронштейна заднего - 2 шт.
- O) Силовой элемент - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Ключ на 17 мм;
- B) Ключ на 13 мм.

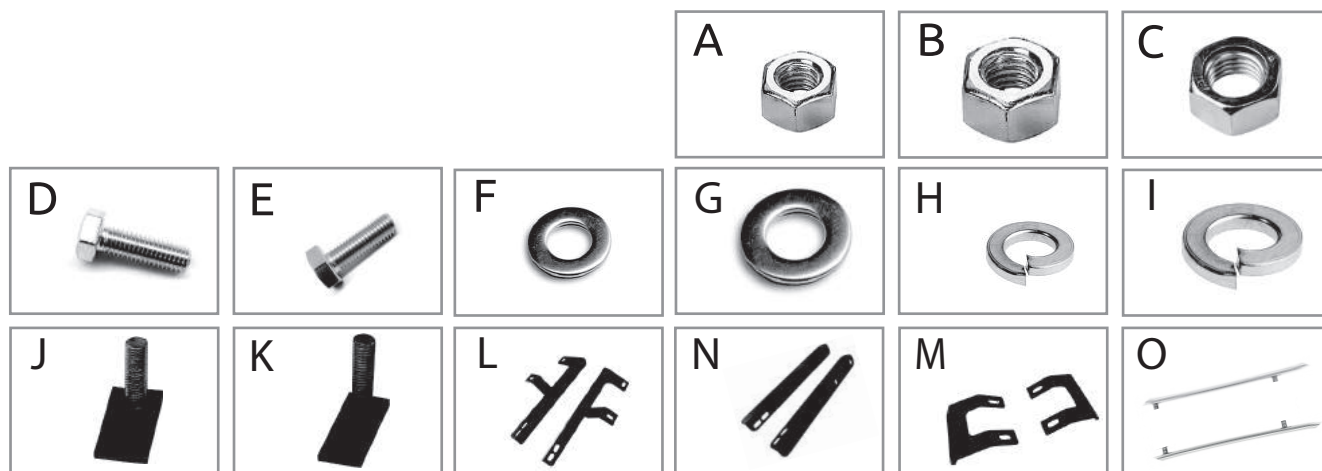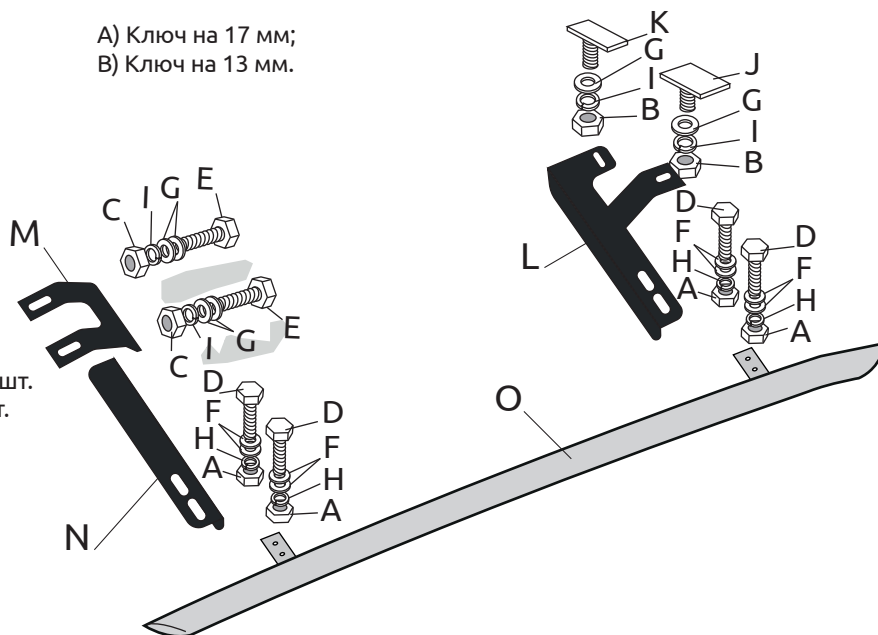

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Подсоберите задние кронштейны крепления, соединив обе части (консоль и скобу) болтами M10x1,25x30 и гайками M10x1,25, через шайбы 10 с двух сторон и шайбы 10 гроверные.



ШАГ 2.

Для крепления переднего кронштейна вставьте закладные пластины в технологические отверстия в лонжероне. ВНИМАНИЕ! Широкая закладная устанавливается в большее отверстие. Передний кронштейн наживите на шпильки закладных пластин и наживите их гайками M10, через шайбы 10 гроверные и шайбы 10.



ШАГ 3.

Крепление заднего кронштейна порога осуществляется к штатному креплению нижней продольной штанги задней подвески автомобиля.

Открутите гайки крепления кронштейна штанги. Задний кронштейн наживите на штатные шпильки крепления штанги задней подвески штатными метизами.



ШАГ 4.

Установите силовой элемент, совместив отверстия в кронштейнах с отверстиями силового элемента и наживите с помощью болтов M8x25, гайками M8, через шайбы 8 с двух сторон и шайбы 8 гроверные.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно порога, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните все соединения.



ШАГ 4.

Установка силового элемента с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично. Монтаж завершен.



Требования к эксплуатации изделия:

Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами, кислотными и щелочными очищающими составами, удаляйте снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой и чистой. Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью. Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru