



PT GROUP

Паспорт изделия

TOYOTA Land Cruiser
Prado 150 2013-*

Защита порогов окантовка Ø51мм
(нержавеющая полированная сталь**)

* Подходит на комплектации с 2013 г.в. по настоящее время.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Артикул: TPR220301

Комплектация:

А) Силовой элемент левый и правый -- 2 шт.

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 10 мм.

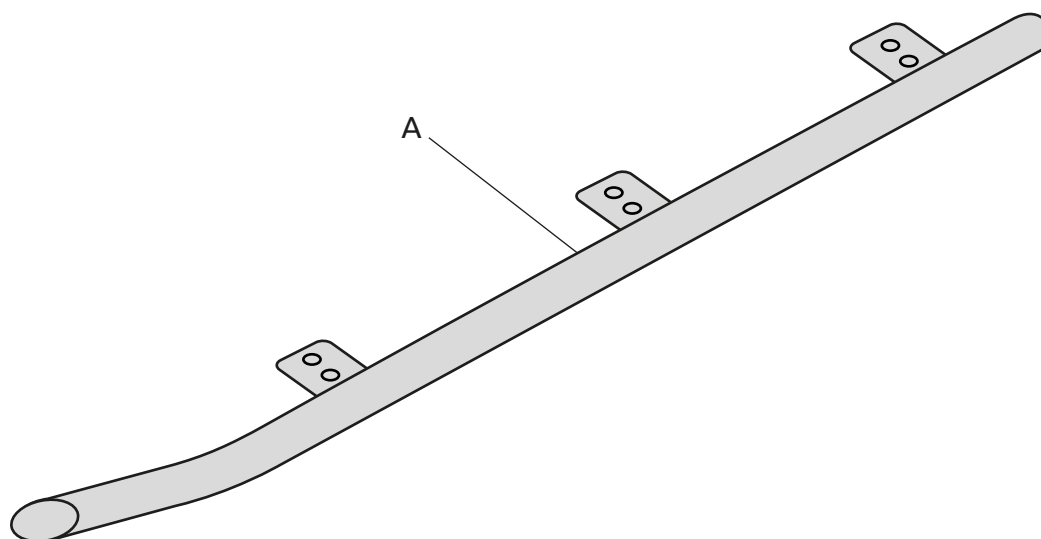

A



Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____


Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- С помощью трещотки с головкой на 10 мм открутите 6 штатных болтов М6 крепления штатных порогов.
- Аналогичную процедуру сделайте с другой стороны автомобиля.

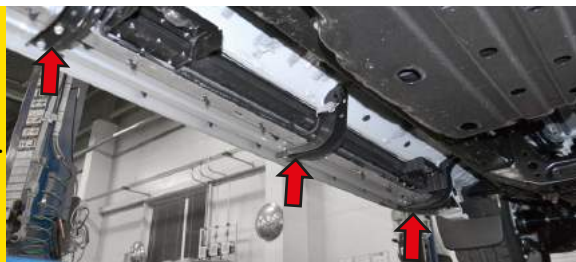

ШАГ 1.

Установка силового элемента:

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления штатного порога, и, соединив штатными болтами М6.



ШАГ 2.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля.
- Затяните крепления силового элемента.



ШАГ 3.

- Повторите Шаг 1 и 2 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж порогов завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
 - не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru