PT GROUP

Паспорт изделия

Cherry Tiggo 9 2024- Jaecoo J8 2024-*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2024 г.в. по настоящее время

Артикул: PTE0007

Комплектация:

A) Болт М10х20 - 1 шт.
B) Болт М6х16 - 2 шт.
C) Болт М10х1,25х30 - 3 шт.
D) Болт М10х1,25х40 - 4 шт.
E) Болт М12х1,25х30 - 2 шт.
F) Гайка М6 с тефлоном - 6 шт.
G) Гайка М10х1,25 - 7 шт.
H) Шайба 6 - 8 шт.
I) Шайба 10 - 15 шт.
J) Шайба 12 - 2 шт.
K) Шайба 10 гроверная - 11 шт.
L) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
M) Кронштейны левый и правый - 2 шт.
N) Закладные малые - 2 шт.
O) Закладные большие - 2 шт.
P) Стяжка центральная - 2 шт.
Q) Стяжка боковая - 2 шт.
R) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
S) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
T) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
U) Балка ТСУ - 1 шт.
V) Кронштейн розетки - 1 шт.
W) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

Jaecoo
Cherry Tiggo

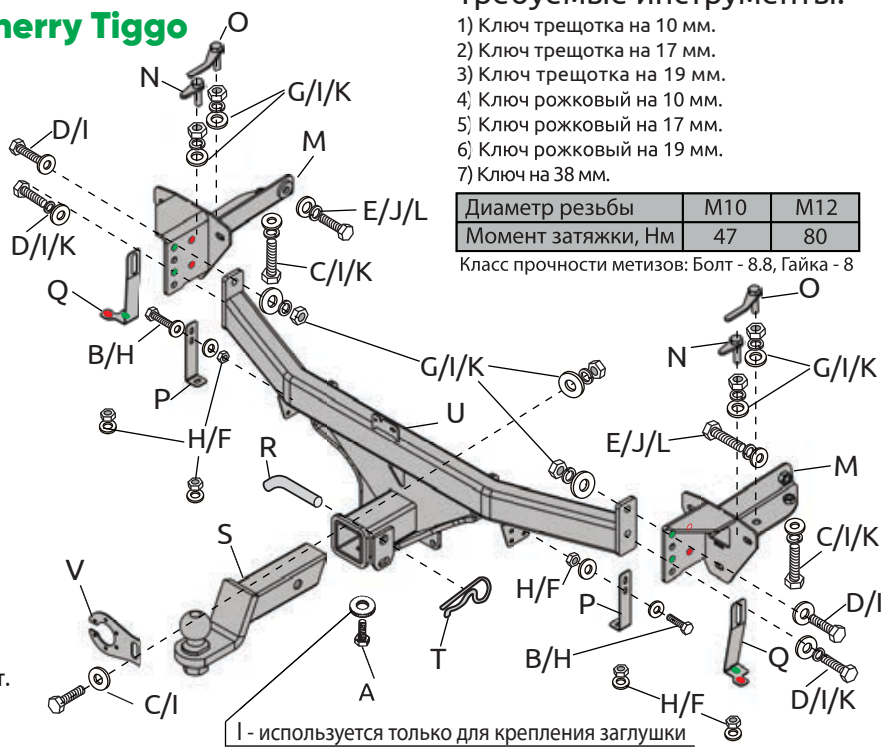

I - используется только для крепления заглушки

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка на 10 мм.
2) Ключ трещотка на 17 мм.
3) Ключ трещотка на 19 мм.
4) Ключ рожковый на 10 мм.
5) Ключ рожковый на 17 мм.
6) Ключ рожковый на 19 мм.
7) Ключ на 38 мм.

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки, Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

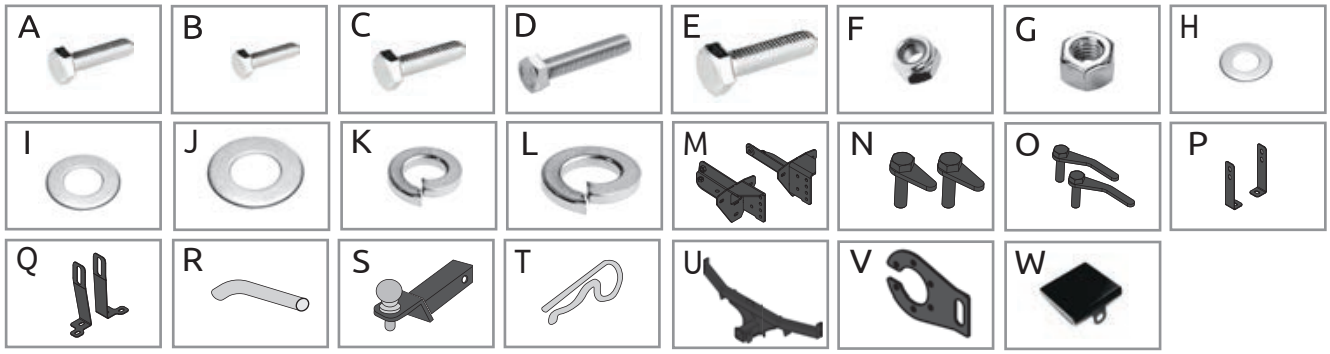

Cherry Tiggo 9 Jaecoo J8	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTE0007	7,1	75	2587	750/1000*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «E»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 18,5 кг.;
- габаритные размеры изделия 1161х660х309 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар; допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт М10х20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 24 месяца с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Перед установкой ТСУ демонтируйте задний бампер для удобства установки и усилитель заднего бампера. Опустите запасное колесо.




ШАГ 2.

Поместите боковые кронштейны внутрь лонжеронов. Наживите их штатными гайками с фланцем на штатных шпильках лонжеронов. Поместите закладные большие и малые внутрь лонжеронов согласно схеме (п. 2) шпильками вниз. Закрепите их гайками М10х1,25 через шайбы 10 и гроверные шайбы 10.
Закрепите кронштейн также болтами М10х1,25х 30 через шайбы 10 и гроверные шайбы 10 (снизу); и болтами М12х1,25х30 через шайбы 12 и гроверные шайбы 12 (сбоку).
Соединения не затягивать!






ШАГ 3.

ВНИМАНИЕ: различия в схеме сборке разных моделей промаркированы цветом! Используйте красные отверстия для Jaecoo и зелёные - для Cherry Tiggo.
Закрепите балку ТСУ на кронштейнах болтами М10х 1,25х40 и гайками М10х1,25 через шайбы 10 с двух сторон и шайбы 10 гроверные, захватив стяжку боковую.
Закрепите кронштейн розетки на нижнем отверстии пластины подрозетника с помощью болта М10х1,25х 30 через шайбы 10 и гроверную шайбу 10.
Прикрепите стяжки центральные и боковые к крепёжным отверстиям бампера штатными болтами и гайками М6 через шайбы 6.
Закрепите каждую стяжку центральную на ушках балки В НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕМ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ОТВЕРСТИИ болтом М6х20, шайбой 6 и гайкой М6.
Отрегулируйте положение ТСУ и затяните все соединения.


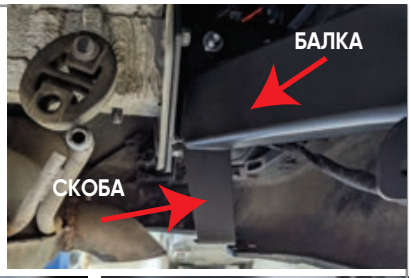





ШАГ 4.

Закрепите кронштейн крепления электрической розетки болтом М10х1,25х30 и гайкой М10 с шайбами 10 и шайбой 10 гроверной.
Установите съемный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым со шплинтом. Установите фиксирующий болт М10х20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать! Установка завершена.




ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:
- **ПЕРЧАТКИ**
- **СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ**
- **КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА**



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru