

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**HAVAL
H5 2020-2023*****Защита переднего бампера
двойная с углами Ø63/51 мм
(нержавеющая полированная сталь**)**

* Подходит на комплектации с 2020 по 2023 г.в.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.



Артикул: HVH220201

Комплектация:

- A) Болт M10x1,25x40 - 2 шт.
B) Болт M10x1,25x30 - 4 шт.
C) Гайка M10x1,25 - 6 шт.
D) Шайба 10 - 8 шт.
E) Шайба 10 увеличенная - 2 шт.
F) Шайба 10 гроверная - 6 шт.
G) Кронштейн крепления - 2 шт.
H) Шайба фигурная - 2 шт.
I) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
2) Ключ трещотка.
3) Головка на 17 мм.

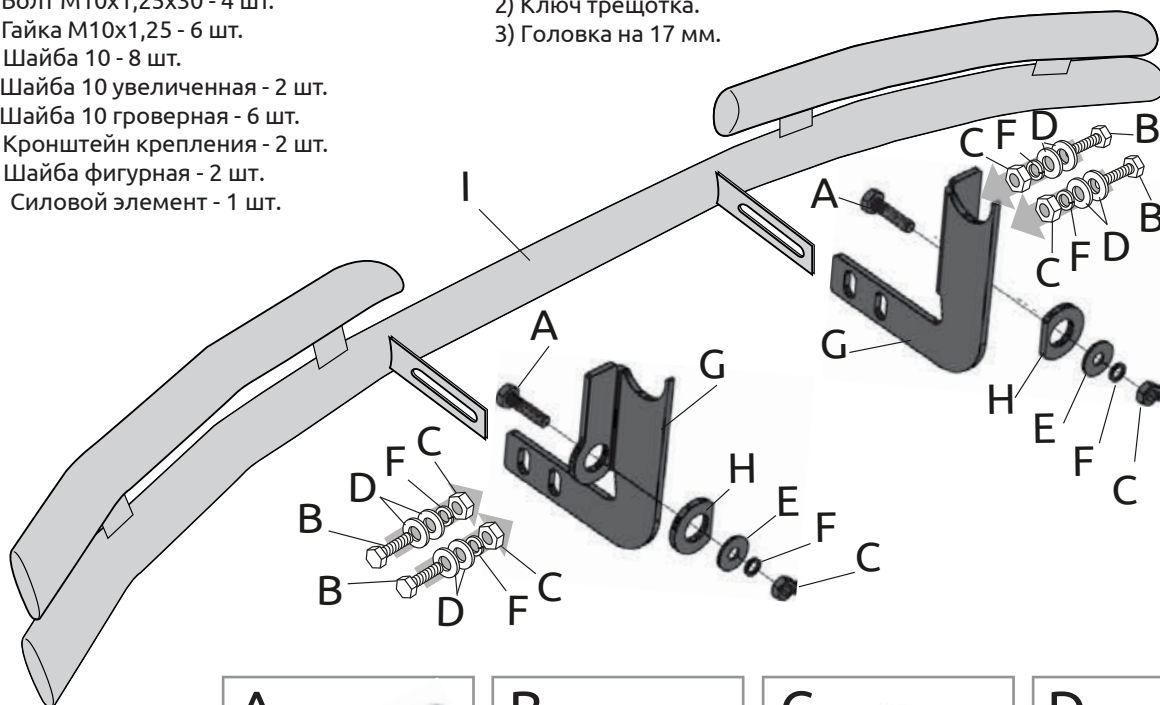**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.


Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Предварительно выкрутите штатные болты М10 крепления усилителя переднего бампера из закладных гаек.





ШАГ 1.

Установите кронштейн крепления, совместив отверстие в кронштейне с закладной гайкой в усилителе переднего бампера. Вкрутите болт М10х1,25х40 в закладную гайку спереди автомобиля и закрепите им кронштейн с помощью гайки М10х1,25 через шайбу 10 увеличенную, шайбу фигурную и шайбу на 10 гроверную. Аналогичным способом установите второй кронштейн крепления.



ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х30х1,25, гайками М10х1,25, через шайбы 10 и гроверные шайбы 10.



ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.



ШАГ 4.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru