


PT GROUP Паспорт изделия

UAZ Patriot 2014-*

Защита заднего бампера двойная угловая Ø63/51 мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ (полимерно-порошковая краска)

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время.

Артикул: UZP-14-330105.11/UZP-14-330105.22

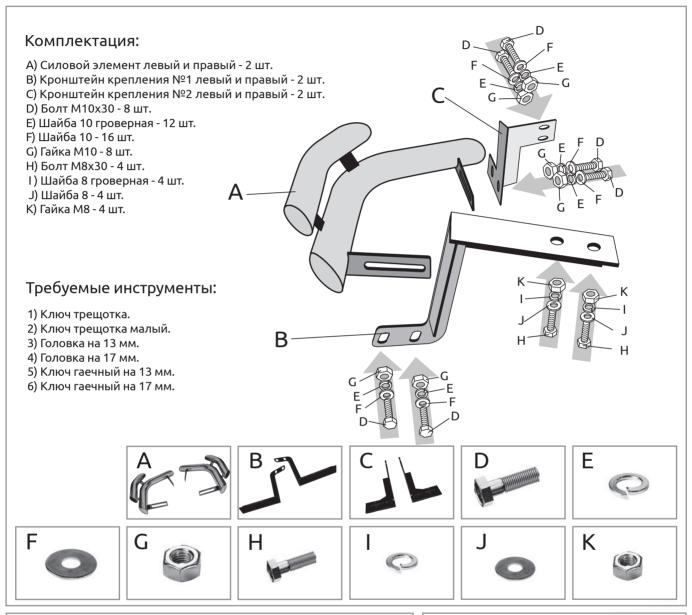

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТВЕТ
Дата упаковки
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗ ОБЛИСТИ
Дата продажиШтамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Установка производится на заднюю часть автомобиля.



ШАГ 1

Установка кронштейна крепления №1:

- Кронштейн №1 устанавливается через кронштейн крепления рессоры автомобиля. Открутите штатные болты спереди крепления рессоры, совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №1 и закрепите кронштейн с помощью винтов М8х30, шайб 8, шайб 8 гроверных и гаек М8.





ШАГ 2

Установка кронштейна крепления №2:

- Кронштейн №2 устанавливается через усилитель: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №2 и закрепите кронштейн с помощью винтов М10х30, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10.





ШАГ 3

Установка силового элемента:

- Установите силовой элемент: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейнов, выровните и закрепите силовой элемент с помощью винтов М10х30, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10.





ШАГ 4

- Повторите шаг 1, шаг 2 и шаг 3 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!