



KIA  
SPORTAGE 2016-\*

Защита переднего бампера  
двойная с зубьями Ø63/63мм  
(нержавеющая полированная сталь\*\*)

\* Подходит на комплектации с 2016 г.в. по настоящее время

\*\* Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.



Артикул: 06040102

Комплектация:

- A) Болт M10x60 – 4 шт.
- B) Болт M10x1,25x25 – 4 шт.
- C) Шайба 10 - 12 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- E) Гайка M10x1,25 – 4 шт.
- F) Кронштейн крепления со скобой левый и правый – 2 шт.
- G) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 13 мм.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Ключ рожковый на 17 мм.
- 5) Отвертка плоская.
- 6) Нож.

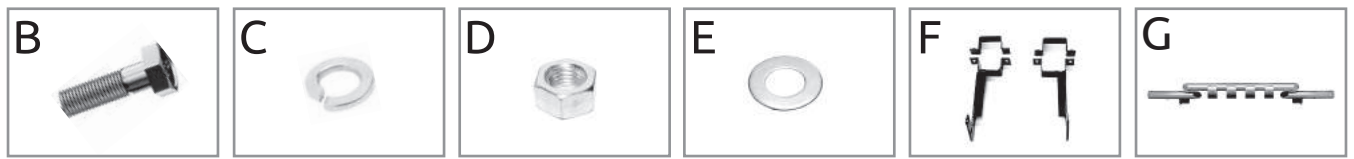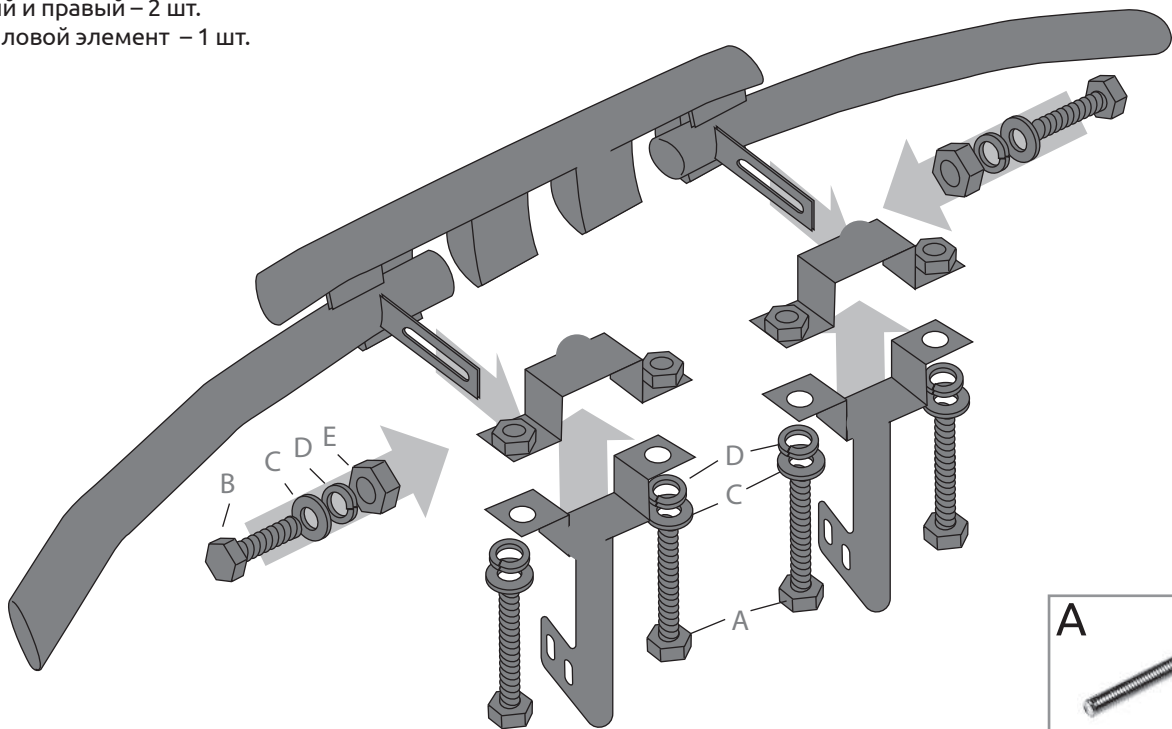

Требования к установке:


- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Открутите винты крепления пыльника автомобиля, вывернув 13 штатных винтов показанных красными стрелками. С помощью плоской отвертки удалите 4 фиксирующие клипсы. Снимите пыльник.



## ШАГ 2.

Для установки левого кронштейна крепления силового элемента возьмите более длинную скобу и оденьте сверху на раму автомобиля.




## ШАГ 3.

Совместите отверстия нижней части кронштейнов с отверстиями в скобе и соедините с помощью болтов M10x60, шайб 10, шайб гроверных 10 и гаек M10. Установка правого кронштейна производится аналогично.



## ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия кронштейнов силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соедините их с помощью болтов M10x1,25x25 через шайбу 10 с двух сторон, гроверную шайбу 10 и гайку M10x1,25.

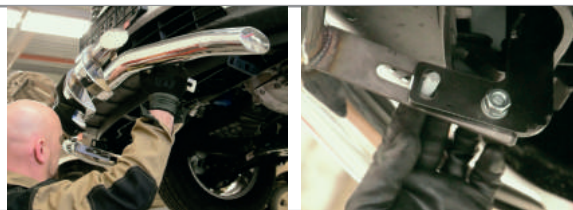

## ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Подрежьте пыльник в местах соприкосновения с кронштейнами. Установите пыльник одев клипсы и завернув штатные винты. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)