



NISSAN  
Qashqai 2016-\*

Защита переднего бампера  
двойная Ø63/51 мм  
(нержавеющая полированная сталь)

\* Подходит на комплектации с 2016 г.в. по настоящее время



Артикул: 08070102

**Комплектация:**

- A) Болт M10x100 - 4 шт.
- B) Болт M10x1,25x25 - 4 шт.
- C) Шайба 10 - 12 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- E) Гайка M10x1,25 - 4 шт.
- F) Кронштейн крепления левый и правый с закладными пластинами и гайками - 2 шт.
- G) Втулка распорная - 2 шт.
- H) Силовой элемент - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 10 мм.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Ключ рожковый на 17 мм.
- 5) Отвёртка плоская.
- 6) Нож.

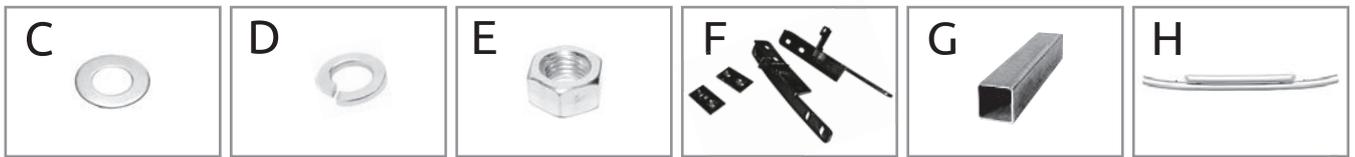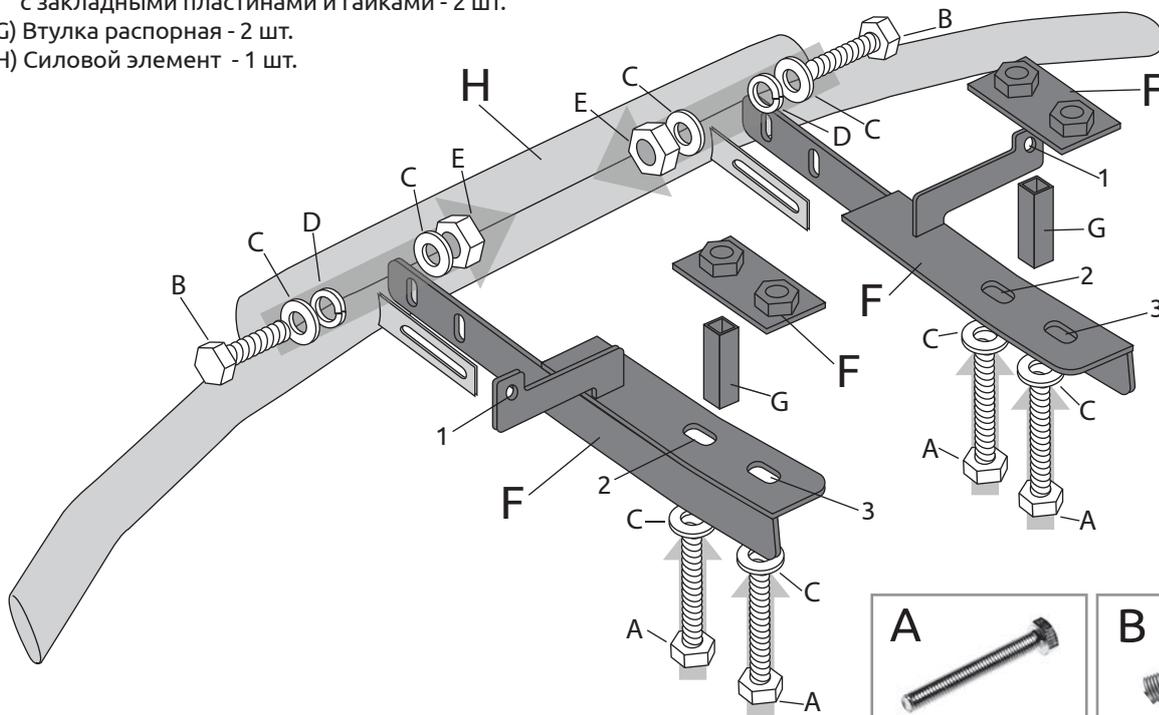

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Снимите грязезащитный кожух автомобиля, удалив с помощью плоской отвертки фиксирующие клипсы, и, вывернув ключом на 10 мм штатные винты.



## ШАГ 1.

- Открутите штатную гайку M10 из нижней балки.
- Установите левый кронштейн крепления. Для этого совместите отверстие №1 кронштейна крепления со штатной шпилькой M10 и закрепите штатной гайкой M10.



## ШАГ 2.

- Расположите закладную пластину с гайками M10 над нижней балкой.
- Совместите отверстия крепления кронштейна крепления с технологическими отверстиями в нижней балке и отверстиями закладной пластины с гайками.
- Проденьте в отверстия №2 и №3 болты M10x100 (болт отверстия №2 проведите через распорную втулку), закрепите их в гайках закладной пластины через шайбы M10.
- Аналогично установите правый кронштейн.



## ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейнов крепления, и, соединив болтами M10x25 и гайками M10 через шайбы 10 с двух сторон и шайбы 10 гроверные.



## ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Подрежьте грязезащитный кожух в местах соприкосновения с кронштейнами. Установите грязезащитный кожух, вставив клипсы, и, завернув штатные винты. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)