



LADA
Largus 2012-*

Защита порогов прямая Ø51 мм
(полимерно-порошковая краска)

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время



Артикул: LLA330301/LLA330302

Комплектация:

- A) Болт М8х25 - 4 шт.
- B) Гайка М8 - 4 шт.
- C) Гайка М10 - 4 шт.
- D) Шайба 10 - 4 шт.
- E) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- F) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- G) Шайба 8 увеличенная - 8 шт.
- H) Закладная шпилька - 4 шт.
- I) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 13 мм.
- 2) Ключ гаечный на 17 мм.

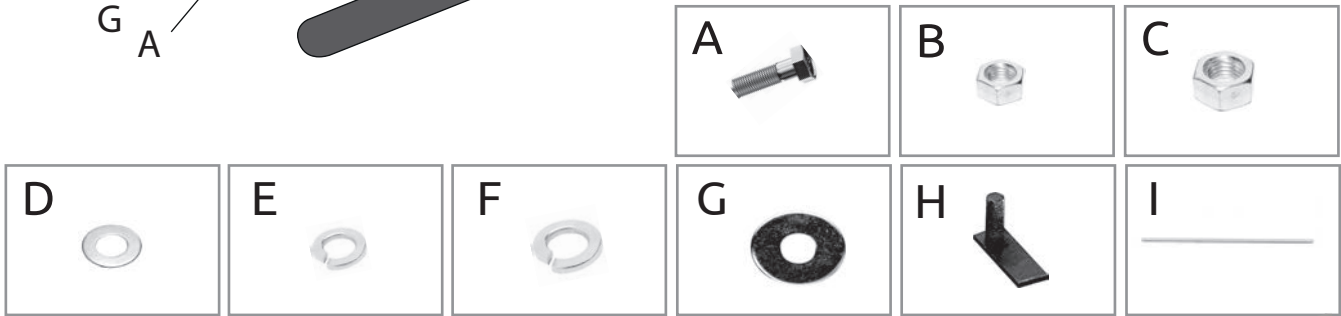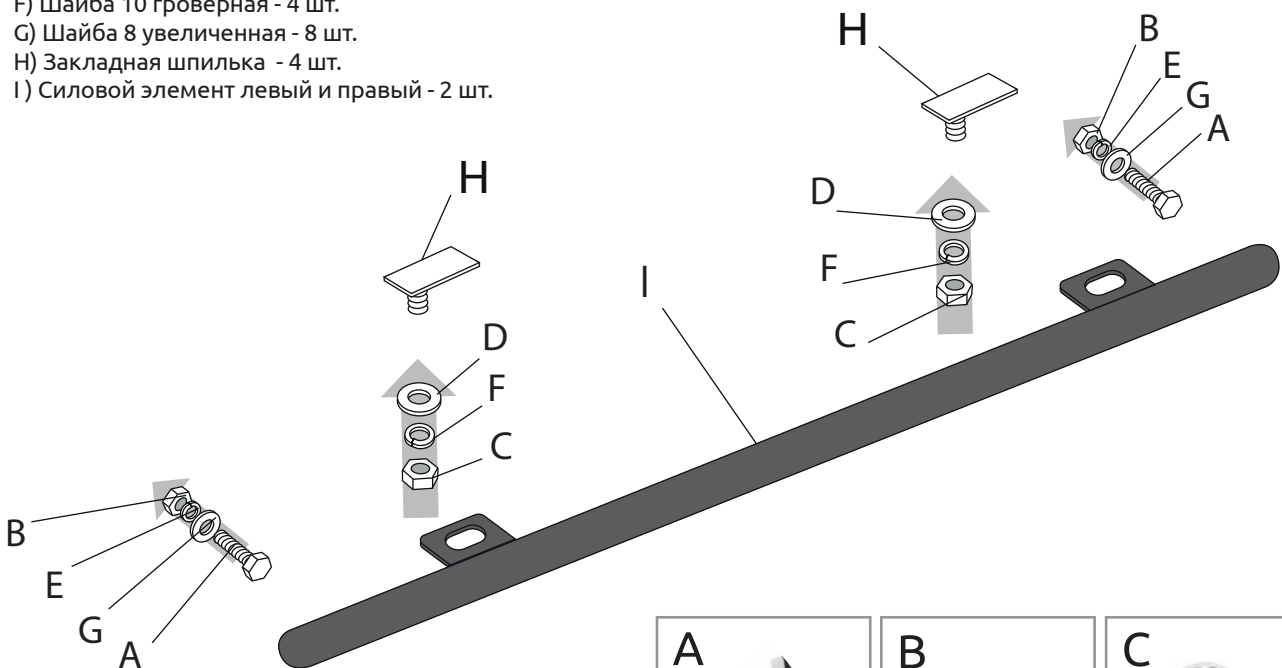

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Для установки правой защиты порогов, предварительно удалите пластиковые заглушки с правого порога автомобиля.

Вставьте в технологические отверстия закладные шпильки M10 из комплекта поставки.



ШАГ 2.

Для установки правого силового элемента совместите отверстия силового элемента с закладными шпильками и соедините их гайками M10 через шайбы 10 и шайбы 10 пружинные.

Совместите отверстия силового элемента с технологическими отверстиями в усилителе порога автомобиля и соедините их с помощью болтов M8, гаек M8, шайб 8 увеличенных с двух сторон и шайб 8 пружинных.



ШАГ 3.

Для установки левой защиты порогов повторите шаги 1 и 2 с другой стороны автомобиля. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru