

**Nissan
Qashqai 2010-2013**


**Защита переднего бампера
одинарная Ø63мм**

Комплектация:

- A) Болт M10x30x1.25 – 4 шт.
- B) Гайка M10x1.25 – 4 шт.
- C) Шайба M10 – 8 шт.
- D) Шайба гроверная M10 – 4 шт.
- E) Кронштейн крепления – 2 шт.
- F) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Ключ гаечный на 17 мм;
- B) Ключ гаечный на 13 мм;
- C) Ключ трещотка;
- D) Головка на 17 мм;
- E) Головка на 13 мм;
- F) Отвертка плоская.

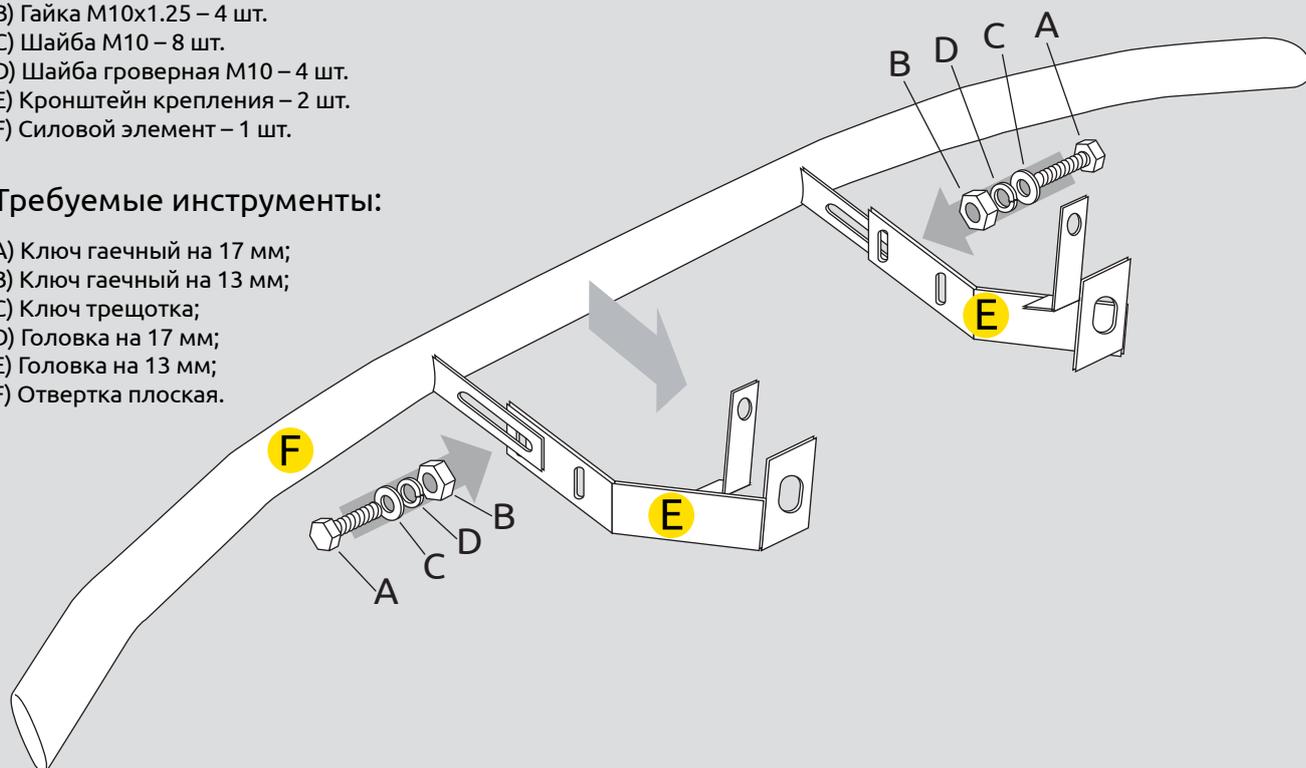

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.


Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Демонтируйте грязезащитный щиток спереди, удалив при помощи плоской отвертки клипсы крепления.



ШАГ 1.

- С помощью гаечного ключа на 13 мм выкрутите болт крепления радиатора к рамке. Гаечным ключом 10 мм выкрутите болт крепления переднего бампера.
- Совместите кронштейн крепления с резьбовыми отверстиями на рамке крепления радиатора и переднего бампера и закрепите штатными болтами.
- Аналогично установите кронштейн крепления с другой стороны.

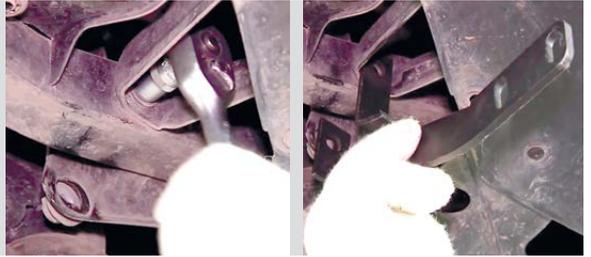

ШАГ 2.

- Установите силовой элемент. Для этого совместите крепления силового элемента с кронштейнами крепления и соедините при помощи болтов М10х30х1,25, шайб М10 и гроверных шайб М10.



ШАГ 3.

- Затяните соединение силового элемента с кронштейном крепления, обеспечив минимальный зазор 10 мм.
- Прорежьте прорезы в грязезащитном щитке относительно крепления. Установите щиток на место.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляносодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
<http://www.youtube.com/user/theptgroup>