PT GROUP

Инструкция по установке

NISSAN X-trail 2015 -

Защита заднего бампера угловая Ø63мм

Комплектация

A) Болт M10x1,25x25 – 8 шт.
B) Закладная шпилька M10 – 3 шт.
C) Шайба M10 - 19 шт.
D) Шайба гроверная M10 - 11 шт.
E) Гайка M10x1,25 – 8 шт.
F) Гайка M10 – 3 шт.
G) Кронтшейн крепления левый и правый – 2 шт.
H) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты

A) Ключ трещотка;
B) Удлинитель для ключа трещотки;
C) Головка на 17 мм;
D) Головка на 18 мм;
F) Ключ рожковый на 17 мм.

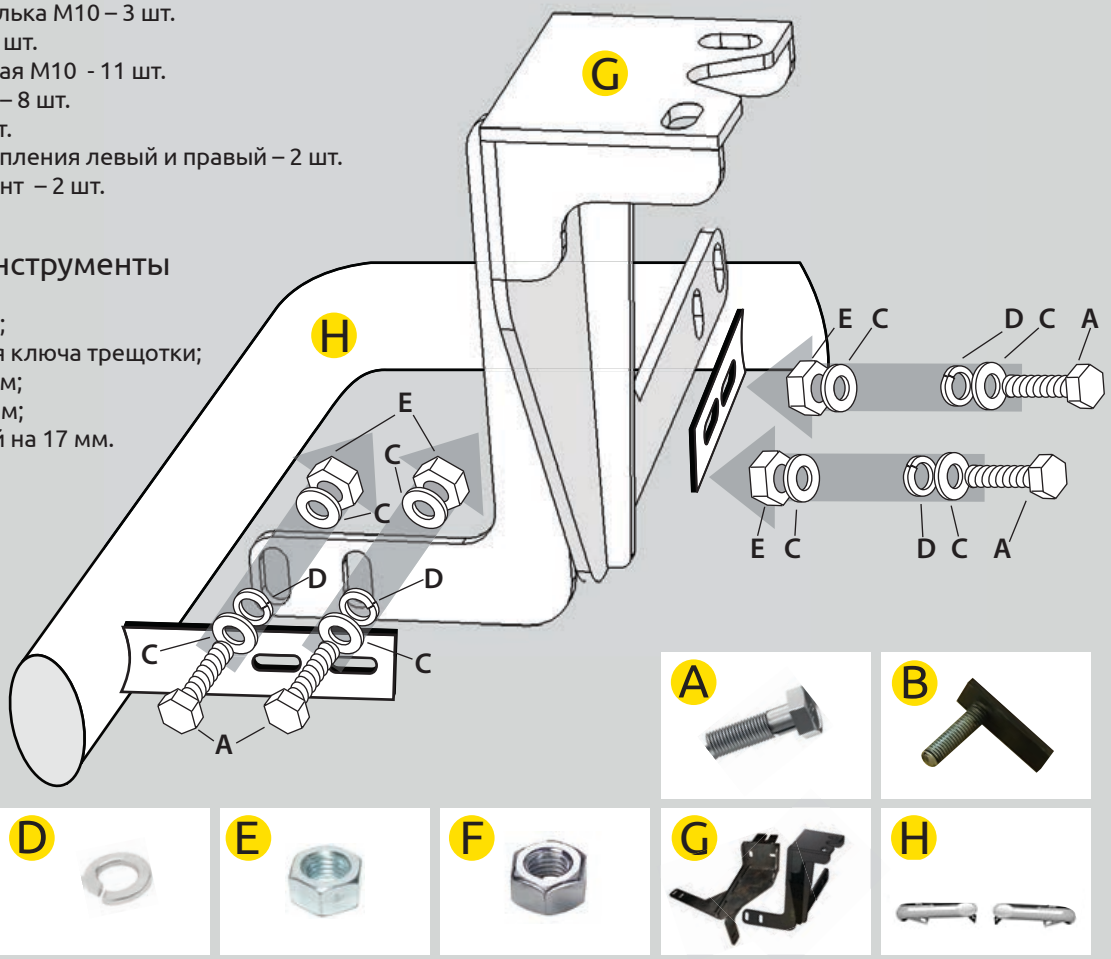

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

- Снимите заглушки с технологических отверстий заднего левого лонжерона и поместите в отверстия три закладные шпильки М10.
- Закрепите левый кронштейн крепления на закладных шпильках М10 гайками М10, через шайбы М10 и гроверные шайбы М10.

ШАГ 2.

- Для установки правого кроншейна крепления, открутите штатные болты задней проушины при помощи головки на 18 мм. Не убирая проушину, совместите отверстия кронштейна крепления с отверстиями задней проушины.
- Закрепите детали штатными болтами.

ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив с отверстиями кронштейна крепления и соединив болтами М10х1,25х25 и гайками М10х1,25 через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10.
- Аналогичным образом установите второй силовой элемент.

ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Монтаж завершен.

Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по россии бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:
http://www.youtube.com/user/theptgroup