PT GROUP

Паспорт изделия

Lifan X60 2017-*	Защита переднего бампера двойная с каплями Ø63/63 мм (нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 2017 г.в. по настоящее время

Артикул: 14010108

Комплектация:

A) Закладная шпилька M10 (40x25) - 2 шт.
B) Болт M8x25 - 4 шт.
C) Болт M8x25 - 2шт.
D) Гайка M10 - 2 шт.
E) Гайка M8 - 4 шт.
F) Шайба 10 - 2 шт.
G) Шайба 8 - 10 шт.
H) Гроверная шайба 10 - 2 шт.
I) Гроверная шайба 8 - 6 шт.
J) Кронштейн крепления - 2 шт.
K) Силовой элемент.

Требуемые инструменты:

1) Ключ гаечный на 17 мм.
2) Ключ гаечный на 13 мм.
3) Ключ трещотка.
4) Удлинитель для ключа трещотки 300 мм.
5) Удлинитель для ключа трещотки 150 мм.
6) Головка на 10 мм.
7) Головка на 13 мм.
8) Головка на 17 мм.

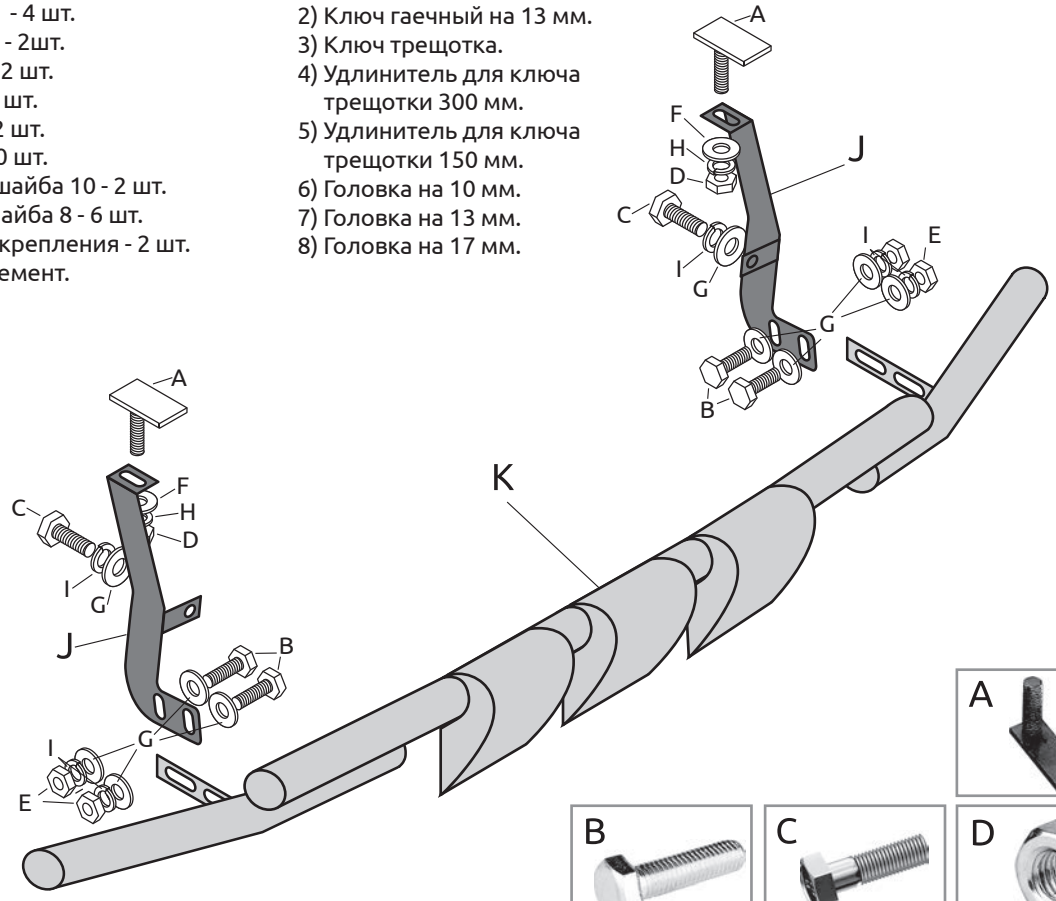



Требования к установке:
- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:
- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки_____Штамп ОТК_____

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТ Групп" ИНН 6321384399 ОГРН 1156313012063 РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи_____Штамп магазина_____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Перед установкой снимите защиту картера, открутив крепежные болты - одну секцию, затем вторую.

ШАГ 1.

- Поместите закладную шпильку М10 (40х25) в технологическое отверстие «А».
- Совместите соответствующий кронштейн с закладной шпилькой.
- Соедините его через технологическое отверстие «Б» болтом М8х25, шайбой 8 и гроверной шайбой 8; закладной шпилькой М10 (40х25) с гайкой М10, через шайбу 10 и гроверную шайбу 10.
- Аналогичную операцию проведите с другой стороны.





ШАГ 2.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления и соединив болтами М8х25 с шайбами 8. Затем закрепите их гайками М8 через шайбу 8 и гроверную шайбу 8.

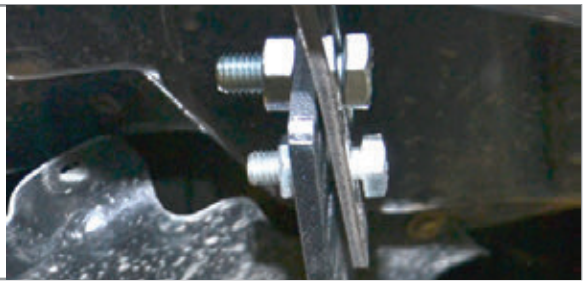

ШАГ 3.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив нужный зазор.
- Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.
- Установите защиту картера на место.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:
- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru