PT GROUP

Паспорт изделия


JETOUR Dashing 2023-*	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2023 г.в. по настоящее время.

Артикул: PTE0044

Комплектация:

A) Болт M10x20 - 1 шт.
B) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
C) Гайка M10 - 1 шт.
D) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
E) Гайка M12x1,25 - 4 шт.
F) Шайба 10 - 8 шт.
G) Шайба 12 - 4 шт.
H) Шайба 10 гроверная - 5 шт.
I) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
J) Закладная передняя - 2 шт.
K) Закладная задняя - 2 шт.
L) Прокладка - 2 шт.
M) Кронштейн боковой - 2 шт.
N) Балка ТСУ - 1 шт.
O) Съемный шар в сборе - 1 шт.
P) Кронштейн розетки - 1 шт.
Q) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт
R) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
S) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

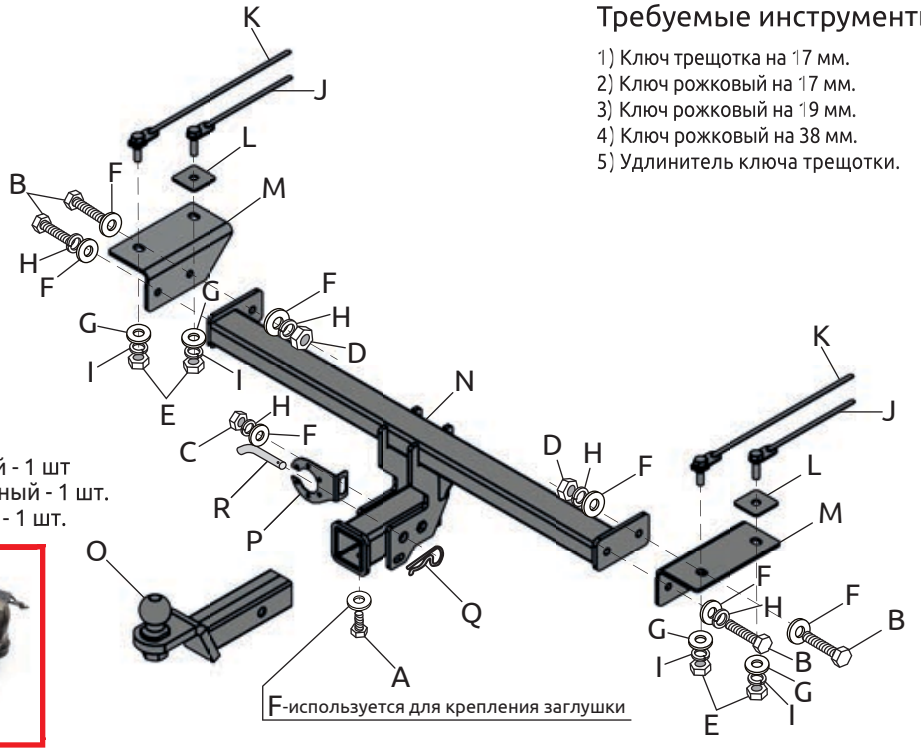

F-используется для крепления заглушки

Требуемые инструменты:


1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ рожковый на 17 мм.
3) Ключ рожковый на 19 мм.
4) Ключ рожковый на 38 мм.
5) Удлинитель ключа трещотки.

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:
- **ПЕРЧАТКИ**
- **СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ**
- **КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА**



Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки; Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

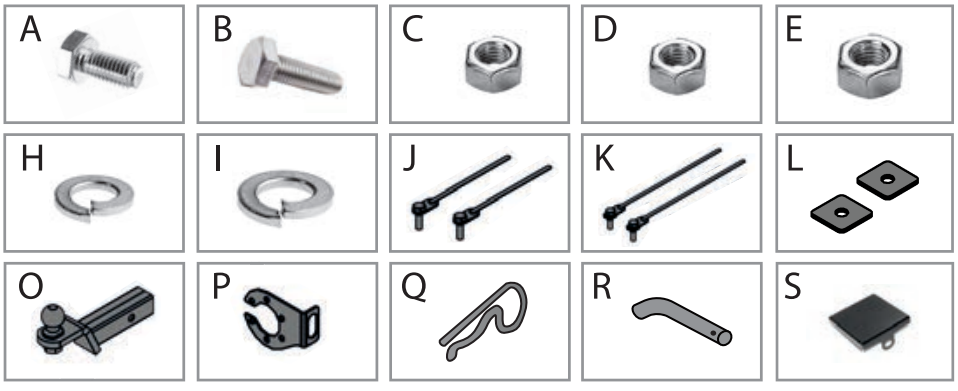

ТСУ JETOUR Dashing	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTE0044	6,5	75	2000	750/1000*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 16,3 кг.;
- габаритные размеры изделия 1040x480x236 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар; допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.
Снимите глушитель с креплений. Зафиксируйте положение глушителя таким образом, чтобы были доступны отверстия в лонжероне.







ШАГ 2.
Будучи с левой стороны автомобиля, вставьте в отверстие в лонжероне (указано стрелкой на фотографии) заднюю закладную (самую длинную в комплекте закладных) т.о., чтобы приварная шпилька закладной прошла в самое дальнее отверстие в лонжероне. Далее в то же отверстие вставьте переднюю закладную (самую короткую закладную в комплекте) т.о., чтобы ее приварная шпилька прошла в предпоследнее отверстие в лонжероне.
Проделайте те же самые действия с правой стороны автомобиля.





ШАГ 3. Будучи с левой стороны автомобиля, наживите на шпильку задней закладной металлическую прокладку, после чего зафиксируйте положение левого кронштейна, наживив его на шпильки закладных с помощью шайб 12, шайб 12 гроверных и гаек М12х1,25.
Проделайте те же самые действия с правой стороны автомобиля.
Соединения не затягивать!







ШАГ 4. Установите балку ТСУ, соединив её с боковыми кронштейнами с помощью болтов М10х1,25х40, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25. Не затягивайте соединения.
После установки балки отрегулируйте положение балки относительно бампера. Затяните все соединения.




ШАГ 5. Установите кронштейн розетки при помощи шайбы 10, шайбы 10 гроверной и гайки М10. Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым. Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий болт М10х20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!

Установка завершена.




Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru