



RENAULT Duster 2012-2020\*/  
NISSAN Terrano 2014-\*

Защита порогов с алюминиевой  
площадкой Ø51 мм «Эстонец»  
(нержавеющая полированная сталь\*\*)

\* Подходит на комплектации: Duster - 2012-2020 г.в.; Terrano - 2014-н.в.

\*\* Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопродукта, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.



Артикул: RDU220302

**Комплектация:**

- A) Болт М8х25 – 12 шт.
- B) Гайка М8 – 12 шт.
- C) Гайка М10 – 2 шт.
- D) Шайба 8 - 16 шт.
- E) Шайба 10 - 2 шт.
- F) Шайба 8 гроверная - 12 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- H) Шайба 8 увеличенная - 8 шт.
- I) Винт М5х16 - 14 шт.
- J) Закладная шпилька М10х50х20 – 2 шт.
- K) Планка крепления площадки – 2 шт.
- L) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- M) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- N) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.
- O) Ключ шестигранный S3 - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ гаечный на 13 мм.
- 2) Ключ гаечный на 17 мм.
- 3) Ключ гаечный на 18 мм.
- 4) Отвертка плоская.
- 5) Ключ звездочка Торкс Т20.

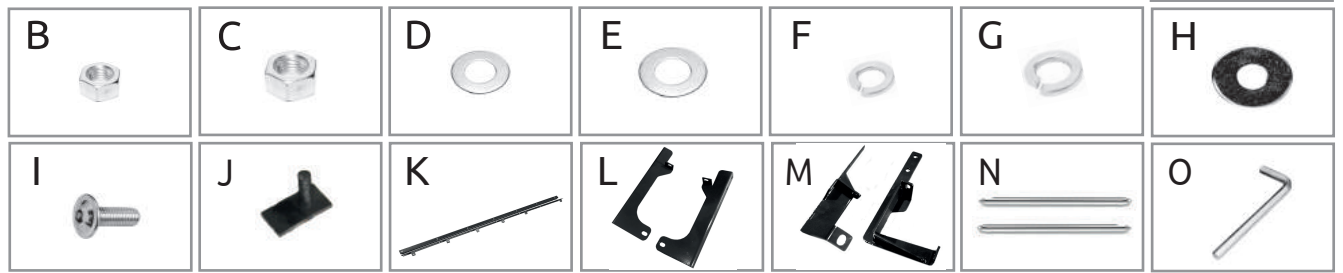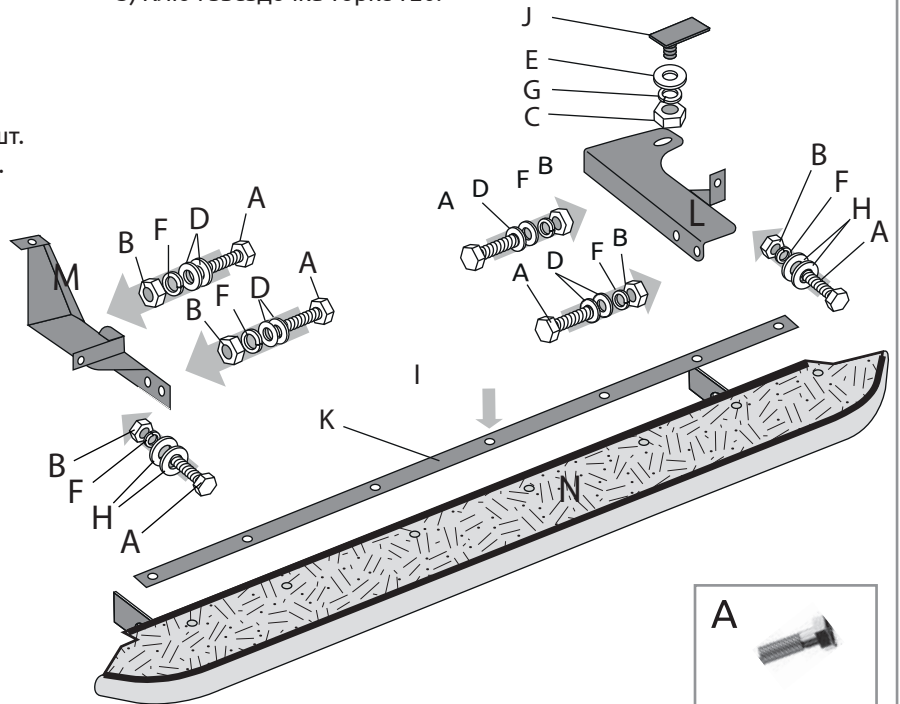

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- Статическая нагрузка не более 100 кг;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Плоской отверткой снимите пластиковую накладку порога. Выкрутите штатные саморезы крепления порога к кузову с помощью ключа звездочки Торкс T20.



## ШАГ 2.

Установите планку крепления площадки силового элемента и прикрутите её к кузову автомобиля штатными саморезами. Установите площадку силового элемента, соединив её с планкой крепления через винты M5.



## ШАГ 3.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и через большое технологическое отверстие поместите закладную шпильку резьбой вниз. Установите большую резиновую заглушку на место.



## ШАГ 4.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку, соединив их гайкой M10, шайбой 10 и шайбой 10 гроверной. Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе кузова и соедините их с помощью болта M8x25, шайб 8 (с двух сторон усилителя), шайбы 8 гроверной и гайки M8.



## ШАГ 5.

Для установки заднего кронштейна, открутите штатный болт на 18мм крепления кронштейна продольной тяги (ближний к центру авто). Прикрутите задний кронштейн крепления порога к кронштейну продольной тяги штатным болтом на 18 мм. Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе кузова и соедините их с помощью болта M8x40, шайб 8 (с двух сторон усилителя), шайбы 8 гроверной и гайки M8.



## ШАГ 6.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x25 через шайбы 8 с двух сторон, шайбы 8 гроверные, гайками M8.



## ШАГ 7.

Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Повторите шаги с 1 по 7 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)