



HYUNDAI  
CRETA 2016-2020\*

Защита порогов с алюминиевой  
площадкой Ø51мм  
(нержавеющая полированная сталь\*\*)

\* Подходит на комплектации с 2016 по 2020г.в.


\*\* Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.

Арт.: HCR-16-220336.00

**Комплектация:**


- A) Болт М8 - 8 шт.
- B) Шпилька М10 закладная - 8 шт.
- C) Гайка М10 - 8 шт.
- D) Шайба 10 - 8 шт.
- E) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- F) Гайка М8 - 8 шт.
- G) Шайба 8 - 16 шт.
- H) Шайба 8 гроверная - 8 шт.

- I) Кронштейн крепления задний  
левый и правый - 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний  
левый и правый - 2 шт.
- K) Силовой элемент  
левый и правый - 2 шт.

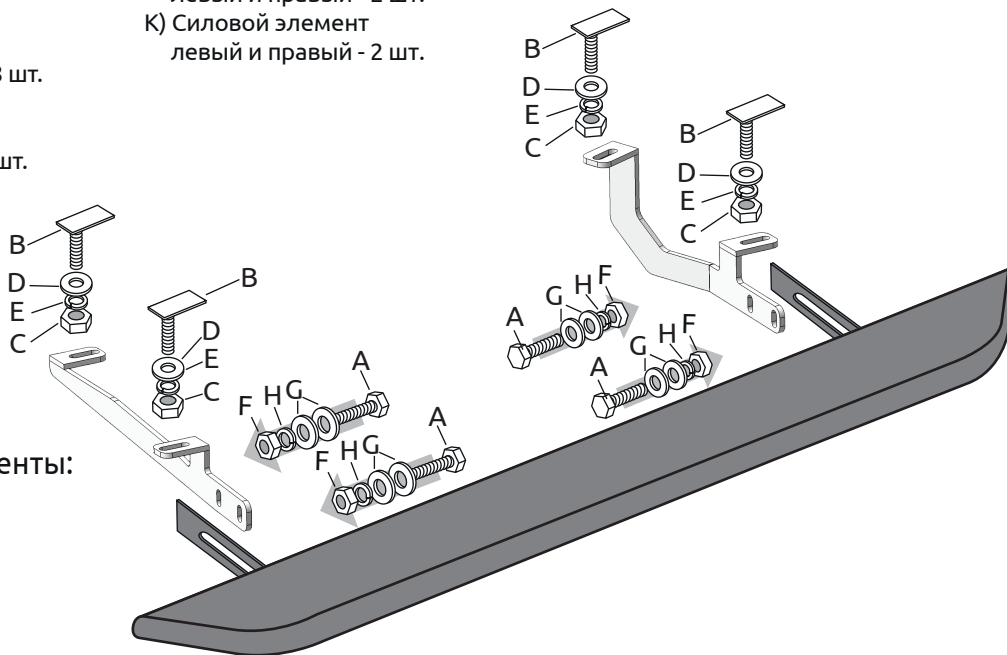

**Требуемые инструменты:**

- A) Ключ трещотка.
- B) Удлинитель для ключа трещотки.
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 13 мм.
- E) Ключ гаечный на 13 мм.
- F) Отвертка плоская.

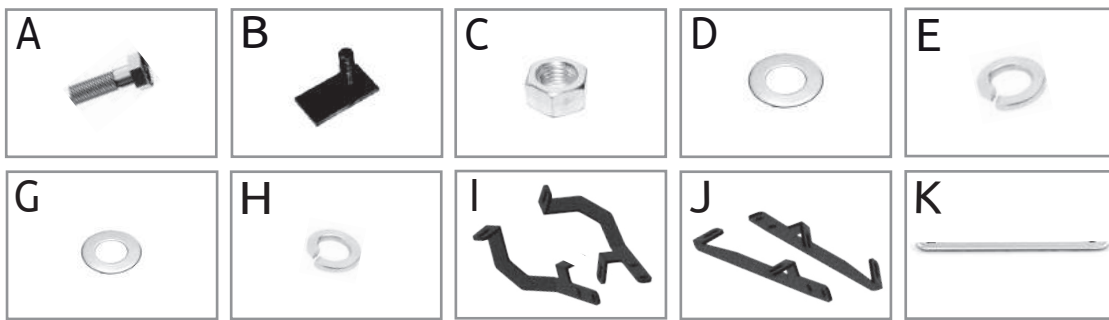

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- статическая нагрузка не более 100 кг;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки из усилителя порога и лонжерона автомобиля плоской отверткой. Поместите закладные шпильки M10 в соответствующие отверстия. Установите передний кронштейн крепления через закладные шпильки M10, соединив гайками M10, шайбами и гроверными шайбами.




## ШАГ 2.

Задний кронштейн устанавливается аналогичным способом.



## ШАГ 3.

Для установки силового элемента совместите отверстия на креплениях силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8, через шайбы 8 (с двух сторон), гроверные шайбы 8 и гайки M8.

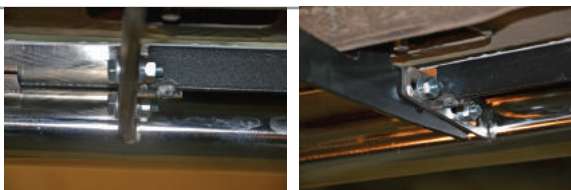

## ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля.



**Монтаж завершен.**



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)