



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

**VOLKSWAGEN  
Polo 2020 -\***

**Накладка на задний бампер  
(ABS пластик)**

\* Подходит на комплектации с 2020 г.в. по настоящее время



Артикул: VPO111302

**Комплектация:**

- А) Активатор адгезии 3М - 1 шт.
- В) Накладка в проём багажника - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- А) Скотч.

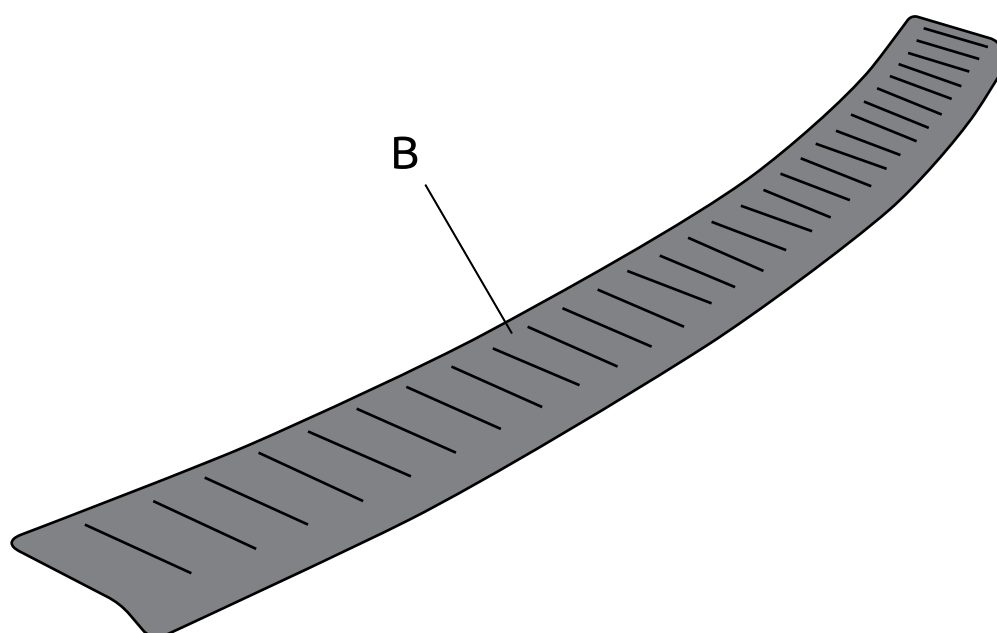

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.
- не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- не использовать клеи, смазки, активаторы, адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной инструкции и видеоинструкциях к данному изделию;

**Требования к эксплуатации:**

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- не вставать на изделие.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- избегать попадания на деталь влаги в течение 12 часов после установки.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Установите накладку, убедитесь в отсутствии щелей между накладкой и кузовом автомобиля.

Зафиксируйте положение наклейки малярным скотчем.



### ШАГ 2.


Нанесите разметку маленькими кусочками скотча вокруг наклейки. Удалите накладку.

Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру прилегания наклейки.



### ШАГ 3.

Оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно.

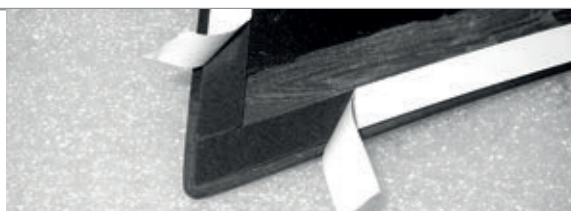

### ШАГ 4.

Установите деталь согласно разметке.

Удалите защитную пленку двусторонней ленты.

Кратковременно прижмите деталь к бамперу автомобиля.

Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)