



PT GROUP

Паспорт изделия

GWM Tank
700 2024-*


Тягово-цепное устройство (ТСУ)
съёмный квадрат

* Подходит на комплектации с 2024 г.в. по настоящее время.

Арт: PTE0028


Комплектация:

- A) Болт M10x20 - 1 шт.
B) Болт M12x1,25x45 - 4 шт.
C) Болт M14x1,5x45 - 6 шт.
D) Гайка M12x1,25 - 2 шт.
E) Шайба 10 - 1 шт.
F) Шайба 12 - 6 шт.
G) Шайба 14 - 6 шт.
H) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
I) Шайба 14 гроверная - 6 шт.
J) Кронштейны
левый и правый - 2 шт.
K) Кронштейн крепления
жгута электрики - 1 шт.
L) Палец гнутый
гальванизированный - 1 шт.
M) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
N) Шплинт пружинный
игольчатый - 1 шт.
O) Балка ТСУ - 1 шт.
P) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.



Диаметр резьбы	M10	M12	M14
Момент затяжки; Нм	47	89	189


Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

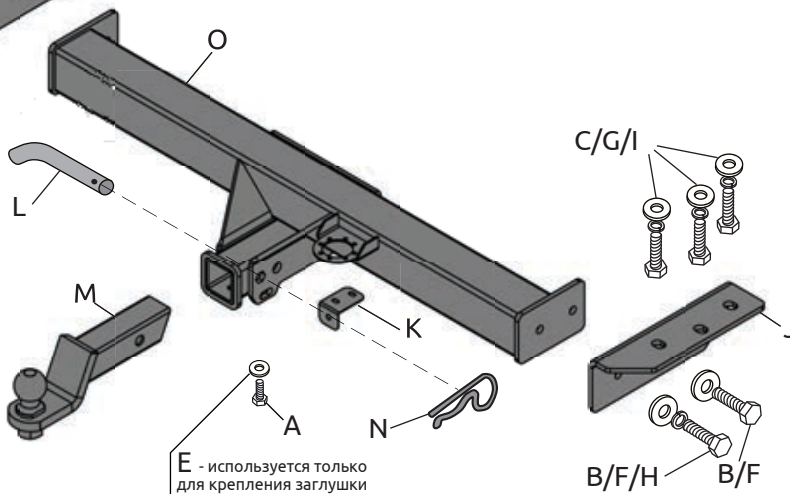

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Удлинитель для ключа трещотки.
- 3) Ключ рожковый на 17 мм.
- 4) Головка на 17 мм.
- 5) Головка на 19 мм.
- 6) Ключ рожковый на 19 мм.
- 7) Ключ рожковый или головка на 22 мм.
- 8) Ключ рожковый или головка на 38 мм.

Е - используется только
для крепления заглушки

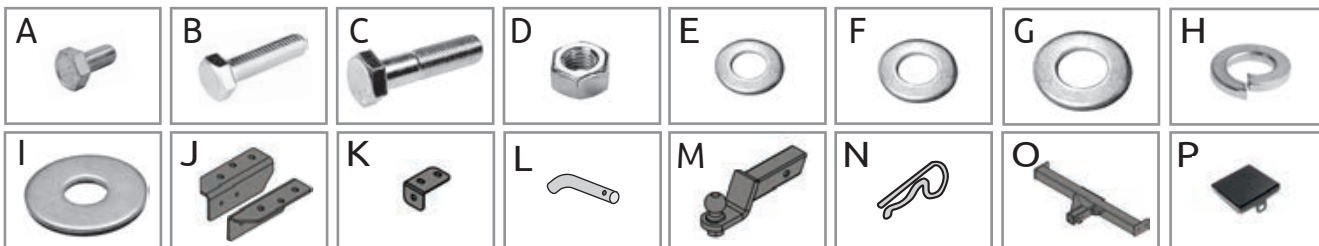

ТСУ GWM Tank 700	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTE0028	14,6	100	3630	750 / 2500*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; S - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Б»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 26 кг.;
- габаритные размеры изделия 1185x576x205 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.
- пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велосипед и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Отсоедините штатную розетку от кронштейна. Демонтируйте штатный кронштейн крепления электрики.



ШАГ 2.

Закрепите кронштейны при помощи болтов M14x1,5x45 в штатных отверстиях, через шайбы 14 и гроверные шайбы 14. Соединения не затягивать.



ШАГ 3.

Установите балку, совместив отверстия в балке и кронштейнах. Используйте болты M12x1,25x45, гайку M12x1,25, шайбы 12 и гроверные шайбы 12. Отрегулируйте положение ТСУ и затяните все соединения.



ШАГ 4.

Закрепите кронштейн крепления жгута электрики штатными крепежами. Закрепите штатную розетку на подрозетнике балки.



ШАГ 5.

Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем стопорным со шплинтом. Затяните шар с помощью ключа на 38мм. Затяните фиксирующий болт M10x20 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!** Установка завершена.



ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА В КОМПЛЕКТ ТСУ ВХОДЯТ:

- ПЕРЧАТКИ
- СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
- КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА
- ЗАГЛУШКА ПРИЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru