



Naval H6 2014 -

Защита заднего бампера угловая Ø63мм

Комплектация




- A) Болт M10x1,25x25 – 8 шт.
- B) Закладная шпилька M10 – 5 шт.
- C) Шайба M10 - 21 шт.
- D) Шайба гроверная M10 - 13 шт.
- E) Гайка M10x1,25 – 8 шт.
- F) Гайка M10 – 5 шт.
- G) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- H) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Удлинитель для ключа трещотки;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Ключ рожковый на 17 мм.

ВНИМАНИЕ!

Данная «Защита заднего бампера угловая» не совместима с ТСУ (фаркоп) производства ООО «ПТ Групп»

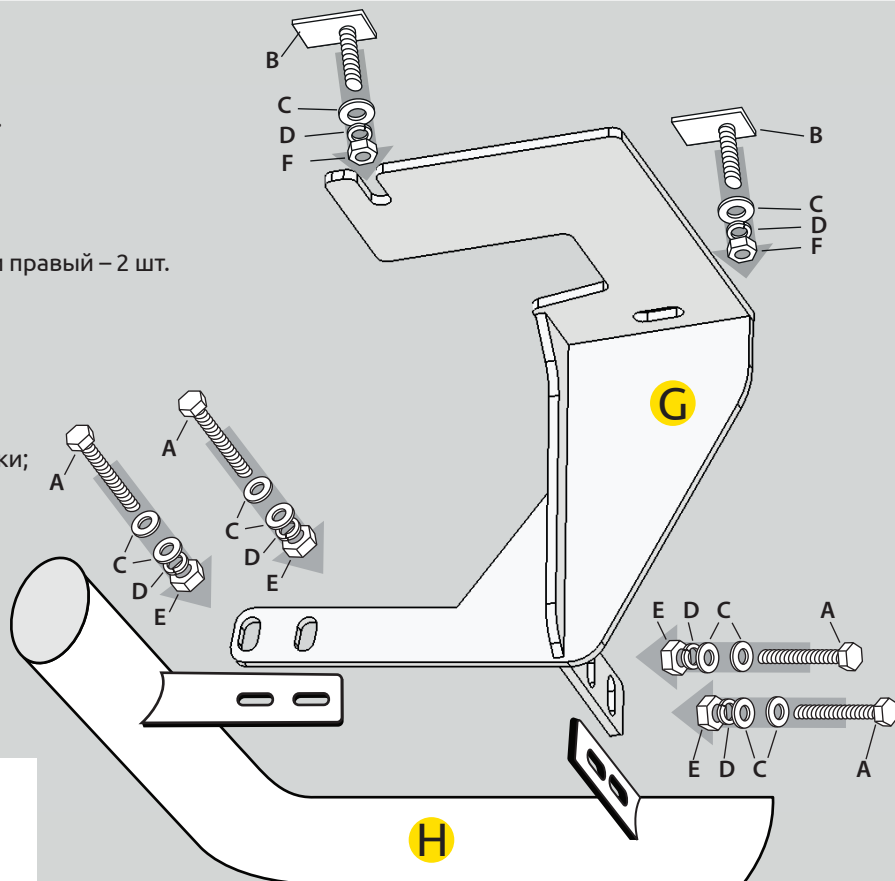

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.


ШАГ 1.

- Снимите заглушки с технологических отверстий днища автомобиля и поместите в отверстия три закладные шпильки M10.
- Закрепите левый кронштейн крепления на закладных шпильках M10 гайками M10, через шайбы M10 и гроверные шайбы M10.



ШАГ 2.

- Правый кронштейн крепления установите аналогичным способом, учитывая расположение глушителя и выхлопной трубы на две закладные шпильки.

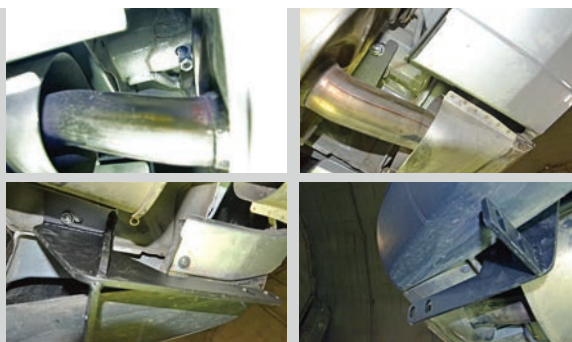

ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейна крепления и соединив болтами M10x1,25x25 и гайками M10x1,25 через шайбы M10 с двух сторон и гроверные шайбы M10.
- Аналогичным образом установите второй силовой элемент.



ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>