



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Granta FL
Универсал 2018 -*/
LADA Kalina II
Универсал 2013-2018

Накладка на задний бампер (ABS пластик)

* Подходит на комплектации с 2018 г.в. по настоящее время


Артикул: LKA111301

Комплектация:

- A) Активатор адгезии 3М - 1 шт.
- B) Накладка в проём багажника - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Скотч.

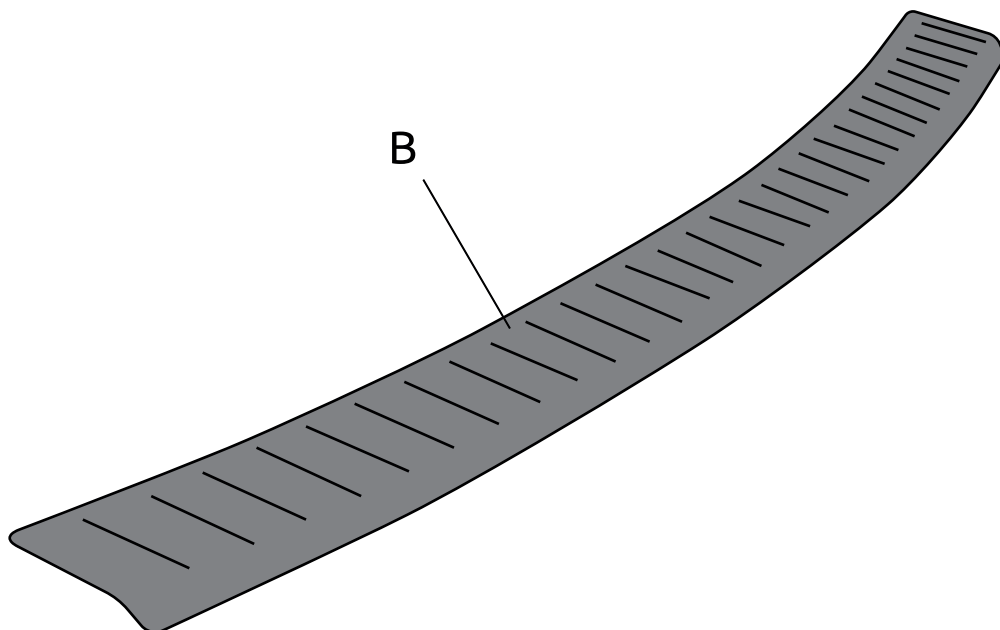

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.
- не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- не использовать клеи, смазки, активаторы, адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной инструкции и видеоинструкциях к данному изделию;


Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- не вставать на изделие.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- избегать попадания на деталь влаги в течение 12 часов после установки.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Установите накладку, убедитесь в отсутствии щелей между накладкой и кузовом автомобиля.

Зафиксируйте положение наклейки малярным скотчем.



ШАГ 2.

Нанесите разметку маленькими кусочками скотча вокруг наклейки.


Удалите накладку.

Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру прилегания наклейки.



ШАГ 3.

Оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно.

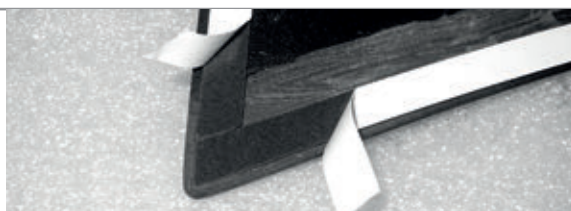

ШАГ 4.

Установите деталь согласно разметке.

Удалите защитную пленку двусторонней ленты.

Кратковременно прижмите деталь к бамперу автомобиля.

Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru